

\* 夹具仅作演示，不提供

选型须知

快速选型

电动夹爪

电动推杆

电动旋转缸

直驱执行器

控制器及线缆匹配


# RM-RGM-ITG 一体式伺服旋转夹爪



## 型号说明

| 产品系列           | 尺寸编号          | R 轴行程        | G 轴行程       | 扭矩          | 出线方向                 | 出线方式 & 出线长度    | 系列           |
|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|--------------|
| RM- <b>RGM</b> | - <b>0606</b> | - <b>360</b> | - <b>16</b> | - <b>02</b> | - <b>1</b>           | - <b>A0015</b> | - <b>ITG</b> |
|                | 0606          | 360          | 16          | 02          | 1 (侧面出线)<br>2 (底部出线) | A (航插转接) 0015  | ITG          |
|                | 0606          | 360          | 32          | 04          | 1 (侧面出线)<br>2 (底部出线) | D (直接出线) 0300  | ITG          |
|                | 0609          | 360          | 32          | 08          | 1 (侧面出线)<br>2 (底部出线) | D (直接出线) 0300  | ITG          |

### 产品优势：



高度集成



大扭矩




大夹持力



360°无限旋转

### 力矩方向：

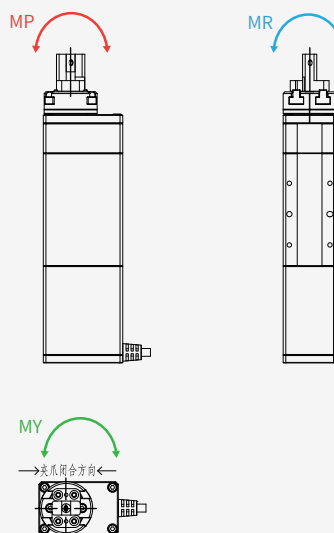


### 说明：

1. 数据来源于 25°C 实验室实测结果。
2. 如对旋转夹爪的夹持间隙、夹持定位精度及旋转定位精度有需求，或要求更高响应时间，请联系销售人员进行技术确认。
3. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号；如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号，请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。




# RM-RGM-0606-360-32-04-2-D0300-ITG 尺寸图

(32mm 行程)

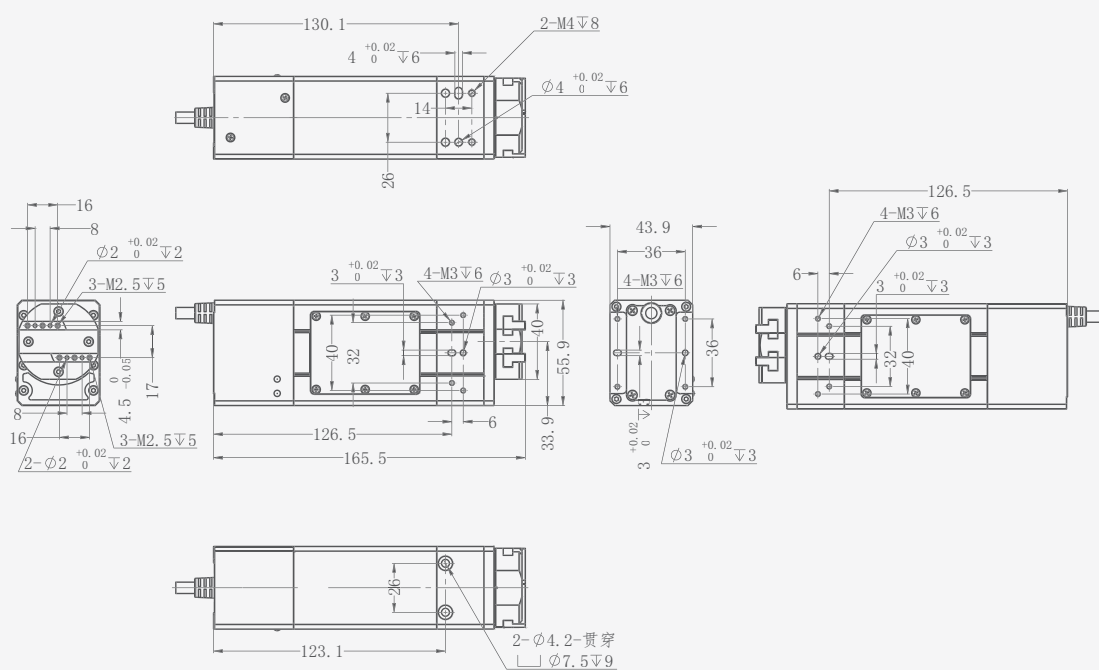

# RM-RGM-0609-360-32-08-2-D0300-ITG 尺寸图 (32mm 行程)

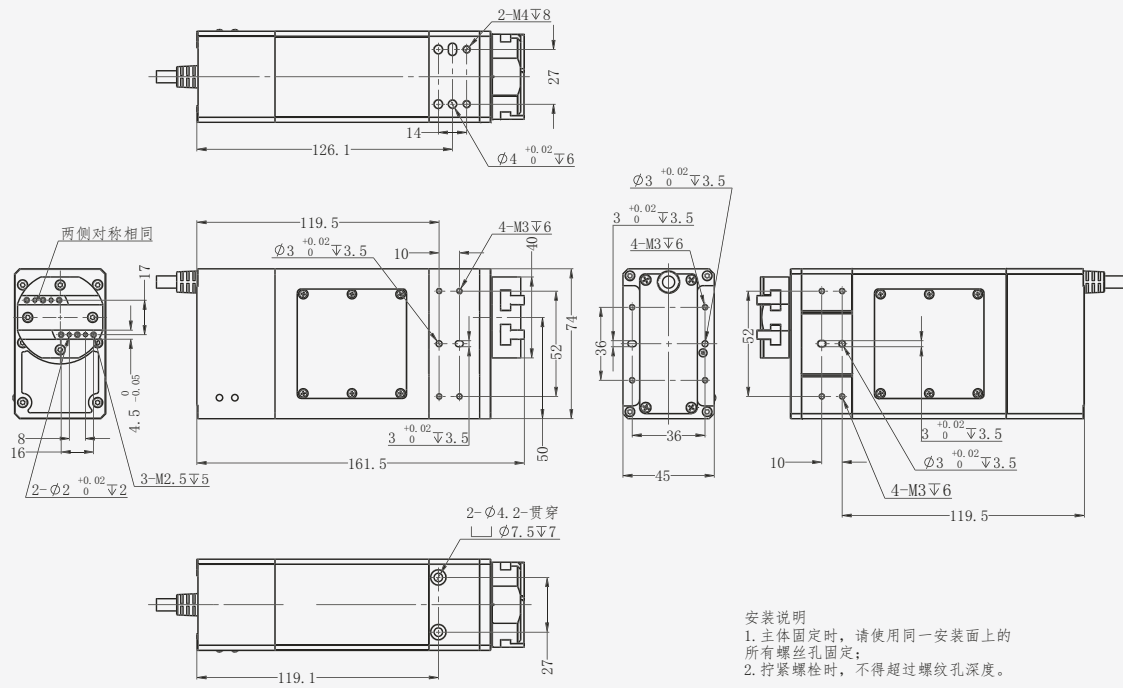

安装说明  
1. 主体固定时，请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定；  
2. 拧紧螺栓时，不得超过螺纹孔深度。

选型须知

快速选型

电动夹爪

电动推杆

电动旋转缸

直驱执行器

控制器及线缆匹配